


特征

- 板载 6 代/7 代英特尔赛扬/奔腾/酷睿 i3/i5/i7 处理器
- 集成英特尔高清核心显卡 510/520/610/620
- 单通道 DDR3 内存，最大支持 8G/1600MHz
- 1*mPCIe，支持 mSATA 固态硬盘
- 6*千兆网卡，10/100/1000 自适应
- 2*千兆网卡光口
- 12V 电源供电

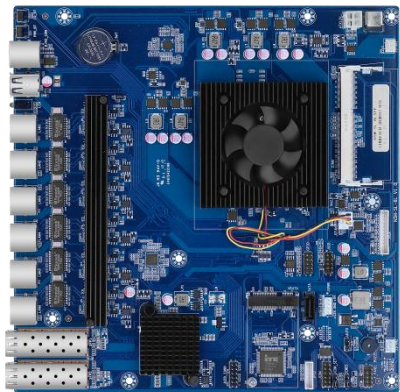

规格

处理器	英特尔 Sky Lake-U/Kaby Lake-U 平台处理器
显卡	英特尔高清核心显卡 510/520/610/620
显示接口	1*VGA 接口
内存	1*DDR3 SO-DIMM，最大支持 8GB DDR3L/1600MT/s
网络	6*英特尔 82574L，支持网络唤醒、支持网卡启动
	1*英特尔 I350，支持 2*千兆网卡光口
存储	1*SATA3.0
	1*mPCIe，支持 mSATA 固态硬盘
扩展插槽	1*mPCIe，支持 WIFI 模组
后置 I/O 接口	1*DC_IN 接口
	1*VGA 接口
前置 I/O 接口	1*PWR_BTN
	1*RST_BTN
	2*USB2.0 接口
	6*RJ45 接口
	2*SFP 接口
	1*COM 接口
	1*灯源指示灯+硬盘指示等
	1*CPU_FAN 插座
内部 I/O 接口插针	1*SYS_FAN 插座
	1*SATA3.0 插座
	1*SATA 供电插座
	1*ATX_4P 插座
	1*GPIO 插针
	1*VGA_H 插针
	1*mPCIe 插槽
	1*AUTO_ON 跳线
	1*CLR_CMOS 跳线
	1*LED_I350 插针
	1*F_Panel 插针
	1*PS/2 插针
	1*F_USB 插针
BIOS	AMI UEFI BIOS
电源	DC 12V
操作系统	windows10/11/Linux
散热	智能风扇
工作温度	-10℃ ~ 60℃
储存温度	-20℃ ~ 70℃
湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
主板尺寸	230*230mm

订购信息

型号	处理器	线程	频率	内存	存储	网卡	USB	光口	电源
NSM-6006U-6LSFP	i3-6006U	2C4T	2.00GHz	1*DDR3 SODIMM	1*SATA3.0，1*mSATA	6	4	2	DC 12
NSM-6200U-6LSFP	i5-6200U	2C4T	2.30GHz-2.80GHz	1*DDR3 SODIMM	1*SATA3.0，1*mSATA	6	4	2	DC 12
NSM-6500U-6LSFP	i7-6500U	2C4T	2.50GHz-3.10GHz	1*DDR3 SODIMM	1*SATA3.0，1*mSATA	6	4	2	DC 12
NSM-7100U-6LSFP	i3-7100U	2C4T	2.40GHz	1*DDR3 SODIMM	1*SATA3.0，1*mSATA	6	4	2	DC 12
NSM-7200U-6LSFP	i5-7200U	2C4T	2.50GHz-3.10GHz	1*DDR3 SODIMM	1*SATA3.0，1*mSATA	6	4	2	DC 12
NSM-7500U-6LSFP	i7-7500U	2C4T	2.70GHz-3.50GHz	1*DDR3 SODIMM	1*SATA3.0，1*mSATA	6	4	2	DC 12